



Dati tecnici / Technical data / Technische daten Donnes techniques / Caracteristicas tecnicos

Tensione Nominale / Rated Voltage / Nennspannung Tension nominal / Tensión nominal	440 Volt
Frequenza di Rete / Rated Frequency / Nennfrequenz Fréquence nominale / Frecuencia nominal	50 Hz 60 Hz (optional)
Tolleranza capacitativa / Capacitance Tolerance Kapazitätstoleranz / Tolérance sur la capacité Tolerancia sobre la capacidad	4% 3% (optional)
Temperatura di lavoro / Working Temperature Temperaturbereich / Température d'utilisation Temperatura de trabajo	-25°C / +85°C
Categoria Climatica / Climatic category / Klimaklasse Catégorie climatique / Categoría climática	25 / 85 / 21
Grado di protezione / Protection Degree / Schutzart Degré de protection / Grado de protección	IP00
Fattore di dissipazione / Loss Factor / Verlustfaktor Facteur de perte / Factor de pérdida	$\leq 5 \times 10^{-4}$ Typical Value
Test di Tensione tra i terminali Test Voltage between terminals Prüfspannung Anschluss / Anschluss Tension d'essai entre les terminaux Tensión de prueba entre los terminales	2Vn x 10 sec
Test di Tensione tra terminali e custodia Test Voltage between terminals and case Prüfspannung Anschluss / Gehäuse Tension d'essai entre les terminaux et le boîtier Tensión de prueba entre los terminales y la carcasa	3kV x 10 sec
Norme di riferimento / Reference Standard Referenznormen / Normes de référence Normas de referencia	EN61048 amd. 2 - EN61049

Esecuzioni / Executions / Bauformen / Exécutions / Ejecuciones

Custodia / Case / Gehäuse Boîtier / Bote	Pla-PB Pla-C8 Pla-PF Pla-BA
---	--------------------------------------

Case: **Pla-PB + Pla-C8**
Terminals: **CVR200**




Fig. 1

Case: **Pla-PB + Pla-C8**
Terminals: **IR**




Fig. 2

Pla-PB

Custodia plastica autoestinguente (V2) con base piana
Plane base self-extinguishing (V2) plastic case
Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit flachem Boden
Boîtier plastique auto-extinguible (V2) sans fixation
Bote de plástico autoextinguible (V2) sin fijación

Pla-C8

Custodia plastica autoestinguente (V2) con codolo alluminio
Bottom M8 metal stud self-extinguishing (V2) plastic case
Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Bodenbolzen M8
Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec vis métallique de M8
Bote de plástico autoextinguible (V2) con tornillo metálico de M8

MODELLO TYPE	Capacità Capacitance	Tensione nominale Rated Voltage	Custodia/Case: Pla-PB Pla-C8 Pla-PF		N. pz per scatola N. pcs. box	Custodia/Case: Pla-BA		N. pz per scatola N. pcs. box
	μF	V	ø x H (mm)		pcs.	ø x H (mm)		pcs.
MFE 440 - 2.7	2.7	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 2.9	2.9	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 3.4	3.4	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 3.6	3.6	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 3.9	3.9	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4	4	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4.1	4.1	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4.2	4.2	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4.4	4.4	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4.6	4.6	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 5	5	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.1	5.1	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.2	5.2	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.3	5.3	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.5	5.5	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.6	5.6	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.7	5.7	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.9	5.9	440	35	70	70			
MFE 440 - 6.8	6.8	440	35	70	70			
MFE 440 - 7.2	7.2	440	35	70	70			

Case: **Pla-PF**
Terminals: **CVR200**

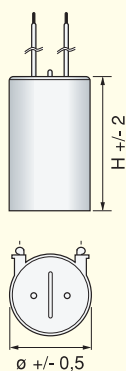


Fig. 3

Case: **Pla-PF**
Terminals: **IR**




Fig. 4

Pla-PF

Custodia plastica autoestinguente (V2) con piedini di fissaggio
 Fixing feet self-extinguishing (V2) plastic case
 Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Befestigungfüßen
 Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec pattes de fixation
 Bote de plástico autoextinguible (V2) con conector rapido

CVR200 - (0,5mm 50μF – 0,8 mm > 50μF)
 Cavetti rigidi di lunghezza 200 mm (altre lunghezze a richiesta)
 Two rigid leads lenght 200mm (other lenght on request)
 Zwei starre Drähte PVC isoliert, 200mm (Verschiedene Kabellängen auf Anfrage)
 Fils PVC rigides longueur 200mm (autre longueur sur demande)
 Hilos PVC rigidos longitud 200mm (otra longitud bajo demanda)

IR

Connettore ad innesto rapido a 4 vie
 4-way quick connector
 Vierfach Schnellbefestigung
 Connecteur à branchement rapide
 Conector rápido

RS - (1M 20μF - 470M > 20μF)
 Resistenza di scarica
 Discharge resistor
 Entladewiderstand
 Résistance de décharge
 Resistencia de descarga