

# CONDENSATORI PER MOTORE & LUCE



Condensatori Monofase  
in film di polipropilene  
ed elettrolitici.

**COMAR**  
Condensatori

Risparmia l'Energia.

# Introduzione

COMAR Condensatori S.p.A.	1
Condensatori per Applicazioni Motore	2
Condensatori per Applicazioni Luce	3

## Condensatori per Motore

MKA 450	5
MK 450	7
EL	9
DR - DRC	11

## Condensatori per Illuminazione

MFE 250	13
---------	----

The image shows the exterior of a modern building with a large, metallic logo for 'COMAIR Condensatori'. The logo is mounted on a light-colored wall and features the word 'COMAIR' in a bold, sans-serif font, with the 'C' being significantly larger and stylized. Below it, the word 'Condensatori' is written in a smaller, cursive script. The entire logo is enclosed within a blue, rounded rectangular border. The building has large windows that reflect the sky and surrounding trees. The overall scene is brightly lit, suggesting a clear day.

COMAIR  
Condensatori


Introduzione

Dal 1968 forniamo prodotti standard e soluzioni su misura, in base alle esigenze del cliente. Siamo leader nella produzione di **condensatori** monofase e trifase, nonché di apparecchiature per la correzione del fattore di potenza.


La produzione è iniziata con i condensatori dielettrici in carta e olio e si è evoluta negli attuali condensatori in **polipropilene metallizzato**. I nostri condensatori **MKP** sono costituiti da un dielettrico in polipropilene biorientato con basso ritiro e alte proprietà meccaniche.

La caratteristica più rilevante di questo tipo di film è l'**auto-rigenerazione** del dielettrico che consente il ripristino della funzionalità elettrica, mentre la stabilità nel tempo è garantita dalle misure tecnologiche e metodologiche adottate durante la costruzione di ogni condensatore. Di seguito sono riassunte le caratteristiche chiave al variare della temperatura:

Delta C/C %

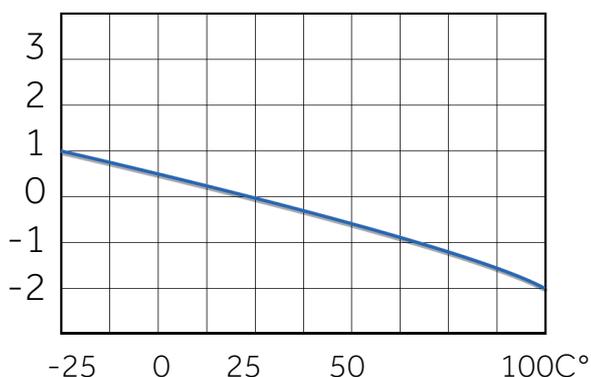

Tang. Delta

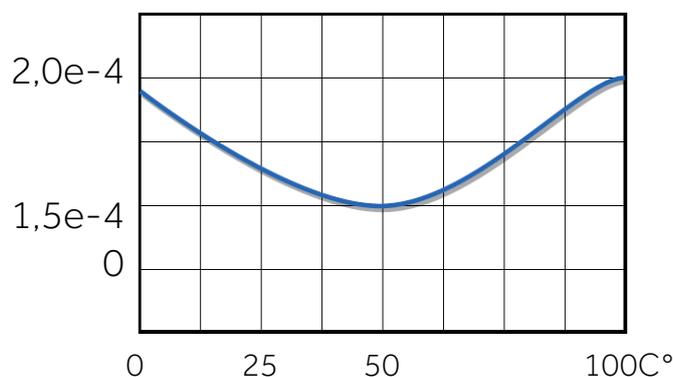

Grazie alla continua sostituzione e al potenziamento delle attrezzature di produzione, i livelli di qualità e affidabilità sono in costante miglioramento e ai massimi livelli internazionali. Infatti, sono state ottenute diverse omologazioni nel corso degli anni, come ad esempio:

## Condensatori Motore



## Condensatori Luce



L'eccellenza dei prodotti COMAR Condensatori è possibile grazie alla filiera italiana, completamente sotto controllo nel nostro stabilimento situato vicino a Bologna. Il percorso per garantire la qualità dei metodi di progettazione, approvvigionamento, produzione, test e consegna vede il conseguimento delle certificazioni **ISO 9001** e **ISO 14001**. Tutti i condensatori COMAR, contenuti in questo catalogo, sono etichettati con marchio CE.

# Condensatori per Applicazioni Motore

Questo catalogo include condensatori monofase standard attualmente forniti da COMAR Condensatori. I condensatori per **applicazioni motore**, grazie ad un'ampia scelta di modelli e opzioni costruttive, offrono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di applicazione con motori monofase o trifase. Quest'ultimi hanno bisogno, per il loro avviamento, di un condensatore che generi una corrente sfasata creando un campo magnetico rotante. Il condensatore può essere utilizzato anche per il funzionamento permanente, mantenendo il campo magnetico richiesto e compensando il carico induttivo del motore. Esistono due tipi di condensatori utilizzati per tali applicazioni:

- Condensatori di avviamento del motore, sono condensatori elettrolitici con alto valore di capacità ( $\mu\text{F}$ ), in grado di fornire un'elevata coppia di avviamento al motore. Sono scollegati alla fine dell'avviamento per evitare il sovraccarico dell'avvolgimento del motore;
- Condensatori di marcia del motore, vengono utilizzati per migliorare il valore del  $\cos\phi$  quando il motore funziona in condizioni di carico nominale e sono permanentemente collegati al motore.

Quando si usano motori **monofase**, il condensatore di marcia del motore mantiene anche il campo magnetico rotante. Per i motori monofase forniti a 230Vac 50Hz, il valore dei condensatori di marcia motore richiesti è 30 - 50  $\mu\text{F}$  per kW di potenza del motore.


Valori tipici per motore Monofase	kW	0,18	0,37	0,55	0,75	0,92	1,1	1,5
	CV	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2
3000'/min 50 Hz – 2 Poli		10	16	20	25	30	32	40
1500'/min 50 Hz – 4 Poli		12,5	16	20	25	28	32	40
1000'/min 50 Hz – 6 Poli		10	20	25	25	30	36	50

Quando si utilizzano motori **trifase** con alimentazione monofase, il condensatore di marcia del motore assicura la presenza della terza fase.


Valori tipici per motore Trifase	kW	0,18	0,37	0,55	0,75	0,92	1,1	1,5
	CV	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2
Pieno carico		12,5	25	38	50	60	75	100

I dati sopra riportati sono ottenuti dal catalogo dei produttori di motori; hanno valore indicativo e non sono vincolanti per COMAR Condensatori.

Applicazioni Monofase

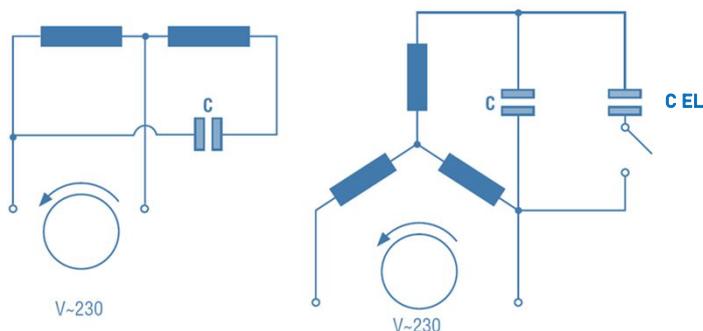


Applicazioni Trifase con alimentazione Monofase

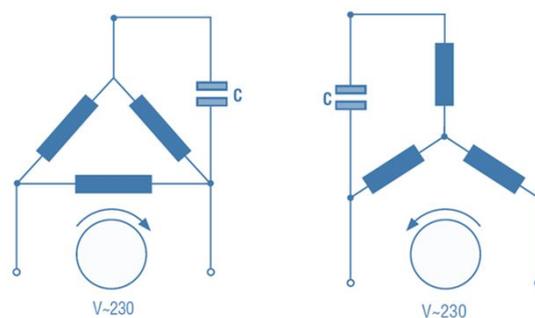

# Condensatori per Applicazioni Luce

I condensatori per illuminazione, grazie a un'ampia scelta di modelli e opzioni costruttive, offrono la soluzione ideale per compensare lampade fluorescenti (ballast magnetico) e a scarica. Quest'ultime hanno bisogno di un reattore per accendersi e mantenere l'arco elettrico. Questo tipo di carico è molto induttivo ( $\cos\phi \leq 0,5$ ) e genera un valore molto elevato di corrente assorbita. Al fine di diminuire la corrente assorbita (ottimizzando la sezione del cavo dei cavi di alimentazione) e migliorare il valore del  $\cos\phi$ ; è necessario aggiungere un condensatore nel circuito. La regolamentazione nazionale di molti Paesi impone l'uso dei condensatori di rifasamento negli impianti di illuminazione.

COMAR fornisce condensatori da utilizzare in parallelo (vedere esempi): un condensatore può compensare una o più lampade fornite in parallelo;

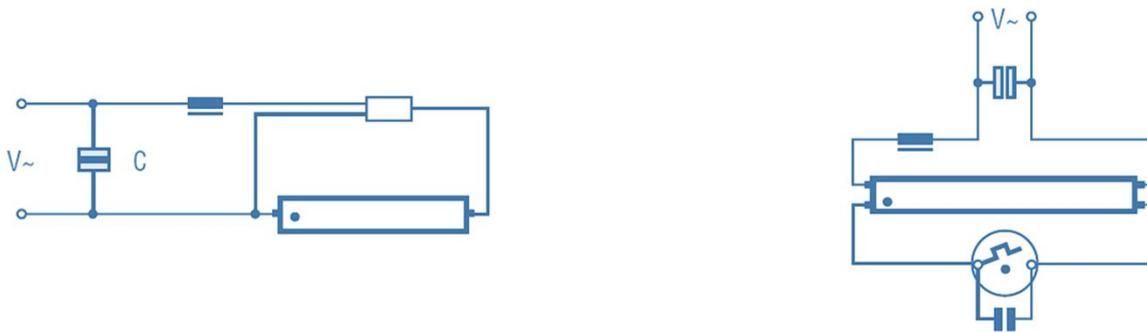

Di seguito sono riportati i valori tipici dei condensatori utilizzati per applicazioni luce.

## Lampade Fluorescenti

Elettroniche		Preriscaldate				Rapide		Avviamento Rapido		Slimline	
W	$\mu\text{F}$	W	$\mu\text{F}$	W	$\mu\text{F}$	W	$\mu\text{F}$	W	$\mu\text{F}$	W	$\mu\text{F}$
5	2	4	2	30	4,5	14	4	20	4	42" T6 25W	5
7	2	6	2	32	4,5	16	4	22	4	48" T12 25W	12,5
9	2,5	8	2	40	4,5	20	4	32	5	64" T6 38W	8
10	2,5	10	2	65	7	22	4	40	5	72" T8 37W	8
11	2,5	14	4	85	8	25	4	65	10	72" T12 57W	16
13	3	16	4	115	16	30	5	115	16	96" T8 50W	10
18	3	20	4	140	18	32	5	140	18	96" T12 75W	16
24	4	22	4			40	5	215	30		
26	4	25	4,5								
36	4,5										

## Lampade a Scarica

Sodio ad Alta Pressione		Sodio a Bassa Pressione		Mercurio		Ioduri Metallici	
W	$\mu\text{F}$	W	$\mu\text{F}$	W	$\mu\text{F}$	W	$\mu\text{F}$
50	10	18	5	50	8	70	12
70	12,5	35	20	80	9	150	20
100	18,5	55	20	125	10	250	30
125	20	90	30	250	20	400	35
150	20	135	35	400	25	1000	70
250	30	180	40	700	40	2000	125
400	50			1000	60	2000/380	60
1000	100						
2000	125						

I dati sopra riportati sono ottenuti dal catalogo dei produttori di lampade; hanno valore indicativo e non sono vincolanti per COMAR Condensatori.



MKA 450 • MK 450 • EL

## Condensatori per Motore



# MKA 450

Condensatori in Film per Motore



I condensatori **MKA 450** sono adatti per le applicazioni motore in condizioni di lavoro **standard**.

## DATI TECNICI

Categoria climatica	-25 °C / +85 °C
Grado di protezione	IP00
Fattore di Dissipazione	$\leq 5 \times 10^{-4}$ valore tipico
Test di Tensione tra i Terminali	1,75 Vn x 2 sec (min.)
Test di Tensione tra i Terminali e la Custodia	2 Vn x 2 sec (min.)

## DATI DI PERFORMANCE

Tensione Nominale	450 Vac
Frequenza Nominale	50 / 60 Hz
Tolleranza di Capacità	-/+ 5%
Classe di Funzionamento	400 V – B 10000 h (HPFNT) 450 V – C 3000 h (HPFPU)
Dielettrico	MKP auto-rigenerante
Classe di Sicurezza	S0

## STANDARD ED OMOLOGAZIONI

Normative CEI EN 60252-1; VDE560-8

Omologazioni EN60252-1 (1.5  $\pm$  45  $\mu$ F)  
EN60252-1 (1.5  $\pm$  45  $\mu$ F)  
File E214047 (a richiesta)



## CONFIGURAZIONI MECCANICHE

Custodia	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)	Custodia in materiale plastico autoestinguente e codolo M8 in metallo	Custodia in materiale plastico autoestinguente e codolo M8 in metallo	Custodia in materiale plastico autoestinguente e codolo M8 in metallo
Finitura	Cavo bipolare Lunghezza = 250 mm (altra lunghezza su richiesta)	Due cavi flessibili. Lunghezza = 150 mm (altra lunghezza su richiesta)	Terminale Faston. Singolo se $\varnothing = 25$ mm, altrimenti doppio. Formato = 6,3 x 0,8 mm	Cavo bipolare Lunghezza = 250 mm (altra lunghezza su richiesta)	Due cavi flessibili. Lunghezza = 150 mm (altra lunghezza su richiesta)	Terminale Faston. Singolo se $\varnothing = 25$ mm, altrimenti doppio. Formato = 6,3 x 0,8 mm
Figura						
Vista dall'alto						
Nome	Pla-PB CB250	Pla-PB CVF150	Pla-PB FS/FD	Pla-C8 CB250	Pla-C8 CVF150	Pla-C8 FS/FD

Richieste opzionali:

- I Condensatori possono essere equipaggiati con **cappuccio** di protezione

## CONFIGURAZIONI

Tabella

Tipo	Cn ( $\mu$ F)	Omologazioni	Dimensioni D x H (mm)	Pezzi x confezione*
MKA 450-1	1		25 x 57	50
MKA 450-1,25	1,25		25 x 57	50
MKA 450-1,5	1,5	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-2	2	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-2,5	2,5	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-3	3	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-3,15	3,15	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-3,5	3,5	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-3,75	3,75	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-4	4	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-4,5	4,5	VDE   IMQ	25 x 57	50
MKA 450-5	5	VDE   IMQ	30 x 57	50
MKA 450-5,5	5,5	VDE   IMQ	30 x 57	50
MKA 450-6	6	VDE   IMQ	30 x 57	50
MKA 450-6,3	6,3	VDE   IMQ	30 x 57	50
MKA 450-7	7	VDE   IMQ	30 x 57	50
MKA 450-8	8	VDE   IMQ	30 x 70	50
MKA 450-9	9	VDE   IMQ	30 x 70	50
MKA 450-10	10	VDE   IMQ	30 x 70	50
MKA 450-11	11	VDE   IMQ	35 x 70	50
MKA 450-12	12	VDE   IMQ	35 x 70	50
MKA 450-12,5	12,5	VDE   IMQ	35 x 70	50
MKA 450-13	13	VDE   IMQ	35 x 70	50
MKA 450-14	14	VDE   IMQ	35 x 70	50
MKA 450-15	15	VDE   IMQ	40 x 70	50
MKA 450-16	16	VDE   IMQ	40 x 70	50
MKA 450-18	18	VDE   IMQ	40 x 70	50
MKA 450-20	20	VDE   IMQ	40 x 70	50
MKA 450-22	22	VDE   IMQ	40 x 94	50
MKA 450-25	25	VDE   IMQ	40 x 94	50
MKA 450-30	30	VDE   IMQ	40 x 94	50
MKA 450-31,5	31,5	VDE   IMQ	40 x 94	50
MKA 450-35	35	VDE   IMQ	45 x 94	50
MKA 450-40	40	VDE   IMQ	45 x 94	50
MKA 450-45	45	VDE   IMQ	50 x 94	50
MKA 450-50	50		50 x 94	50
MKA 450-55	55		50 x 94	50
MKA 450-60	60		50 x 120	50
MKA 450-70	70		50 x 120	50
MKA 450-75	75		50 x 120	50
MKA 450-80	80		50 x 120	50
MKA 450-90	90		60 x 120	50
MKA 450-100	100		60 x 120	50

Altre soluzioni sono disponibili su richiesta.

\* Tutti i condensatori sono forniti in buste di polietilene, per ridurre al minimo il consumo di scatole di cartone.

# MK 450

Condensatori in Film per Motore



## DATI DI PERFORMANCE

- Tensione Nominale 450 Vac
- Frequenza Nominale 50 / 60 Hz
- Tolleranza di Capacità -/+ 5%
- Classe di Funzionamento 420 V – A 30000 h (HPFNS)  
450 V – B 10000 h (HPFNT)
- Dielettrico MKP auto-rigenerante
- Classe di Sicurezza S0

## STANDARD ED OMOLOGAZIONI

Normative CEI EN 60252-1; VDE560-8

Omologazioni EN60252-1 (1.5 ± 45 µF)  
EN60252-1 (1.5 ± 45 µF)



I condensatori **MK 450** sono adatti per le applicazioni motore in condizioni di lavoro **gravose**.

## DATI TECNICI

Categoria climatica	-25 °C / +85 °C
Grado di protezione	IP00
Fattore di Dissipazione	≤ 5 x 10 <sup>-4</sup> valore tipico
Test di Tensione tra i Terminali	1,75 V <sub>n</sub> x 2 sec (min.)
Test di Tensione tra i Terminali e la Custodia	2 V <sub>n</sub> x 2 sec (min.)

## CONFIGURAZIONI MECCANICHE

Custodia	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)	Custodia in materiale plastico autoestinguente e codolo M8 in metallo	Custodia in materiale plastico autoestinguente e codolo M8 in metallo	Custodia in materiale plastico autoestinguente e codolo M8 in metallo
Finitura	Cavo bipolare Lunghezza = 250 mm (altra lunghezza su richiesta)	Due cavi flessibili. Lunghezza = 150 mm (altra lunghezza su richiesta)	Terminale Faston. Singolo se Ø = 25 mm, altrimenti doppio. Formato = 6,3 x 0,8 mm	Cavo bipolare Lunghezza = 250 mm (altra lunghezza su richiesta)	Due cavi flessibili. Lunghezza = 150 mm (altra lunghezza su richiesta)	Terminale Faston. Singolo se Ø = 25 mm, altrimenti doppio. Formato = 6,3 x 0,8 mm
Figura						
Vista dall'alto						
Nome	Pla-PB CB250	Pla-PB CVF150	Pla-PB FS/FD	Pla-C8 CB250	Pla-C8 CVF150	Pla-C8 FS/FD

Richieste opzionali:

- I Condensatori possono essere equipaggiati con **cappuccio** di protezione

## CONFIGURAZIONI

Tabella

Tipo	Cn ( $\mu$ F)	Omologazioni	Dimensioni D x H (mm)	Pezzi x confezione*
MK 450-1	1	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-1,25	1,25	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-1,5	1,5	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-2	2	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-2,5	2,5	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-3	3	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-3,15	3,15	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-3,5	3,5	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-3,75	3,75	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-4	4	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-4,5	4,5	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-5	5	VDE   IMQ	30 x 57	50
MK 450-5,5	5,5	VDE   IMQ	30 x 70	50
MK 450-6	6	VDE   IMQ	30 x 70	50
MK 450-6,3	6,3	VDE   IMQ	30 x 70	50
MK 450-7	7	VDE   IMQ	30 x 70	50
MK 450-8	8	VDE   IMQ	30 x 70	50
MK 450-9	9	VDE   IMQ	35 x 70	50
MK 450-10	10	VDE   IMQ	35 x 70	50
MK 450-11	11	VDE   IMQ	40 x 70	50
MK 450-12	12	VDE   IMQ	40 x 70	50
MK 450-12,5	12,5	VDE   IMQ	40 x 70	50
MK 450-13	13	VDE   IMQ	40 x 70	50
MK 450-14	14	VDE   IMQ	40 x 70	50
MK 450-15	15	VDE   IMQ	40 x 70	50
MK 450-16	16	VDE   IMQ	40 x 70	50
MK 450-18	18	VDE   IMQ	40 x 94	50
MK 450-20	20	VDE   IMQ	40 x 94	50
MK 450-22	22	VDE   IMQ	40 x 94	50
MK 450-25	25	VDE   IMQ	45 x 94	50
MK 450-30	30	VDE   IMQ	45 x 94	50
MK 450-31,5	31,5	VDE   IMQ	45 x 94	50
MK 450-35	35	VDE   IMQ	50 x 94	50
MK 450-40	40	VDE   IMQ	50 x 94	50
MK 450-45	45	VDE   IMQ	50 x 120	50
MK 450-50	50		50 x 120	50
MK 450-55	55		55 x 120	50
MK 450-60	60		55 x 120	50
MK 450-70	70		60 x 120	50
MK 450-75	75		60 x 120	50
MK 450-80	80		60 x 120	50

Altre soluzioni sono disponibili su richiesta.

\* Tutti i condensatori sono forniti in buste di polietilene, per ridurre al minimo il consumo di scatole di cartone.



### DATI DI PERFORMANCE

- **Tensione Nominale** 320 Vac (capacità ≤ 315 μF)  
250 Vac (capacità ≥ 315 μF)
- **Range di Capacità** da 25 μF a 550 μF
- **Frequenza Nominale** 50 / 60 Hz
- **Tolleranza di Capacità** - 0% + 25% o -/+ 10%
- **Condizioni di Lavoro** Il tempo standard definito da IEC 252 è pari all'1,67% a tempo pieno e corrisponde a un ciclo di lavoro di 3 secondi acceso e 177 secondi spento.

Il condensatore elettrolitico **EL** ha un'**alta capacità** (μF) in grado di fornire un'elevata coppia di avviamento al motore. È un condensatore non polarizzato, progettato per applicazioni a tensione alternata intermittente per motori monofase.

### DATI TECNICI


**Temperatura di Funzionamento** -45 °C / +65 °C (temperature superiori a richiesta)

**Temperatura di Stoccaggio** -40 °C / +70 °C

**Test di Durata** 500 ore

**Angolo di Perdita di Dissipazione** Frequenza di misurazione: 50 Hz, il valore tipico non deve superare 0,10 calcolato come segue:  
 $\tan d = W / (V \times I) = (\text{watt effettivi} / \text{watt apparenti})$

**Misura della Capacità** La capacità deve essere determinata misurando la corrente - dopo 2/3 sec. di eccitazione - alla tensione e frequenza nominali.  
 La capacità è definita come segue:  $C = (I \times 10^6) / (2 \pi \times f \times V)$

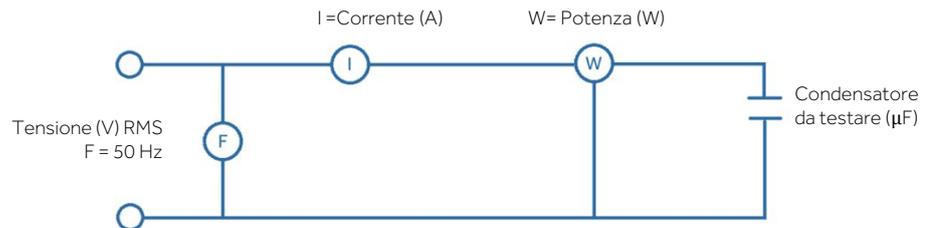

### VALORI TIPICI

Per motore Monofase	kW	0,074	0,183	0,368	0,552	0,736	1,104	1,472
	CV	1/10	1/4	1/2	3/4	1	1,5	2
220 V		20 μF	50 μF	100 μF	150 μF	200 μF	300 μF	-
280 V		10 μF	25 μF	50 μF	80 μF	100 μF	150 μF	200 μF

Nota: le tensioni indicate sono quelle di lavoro del condensatore

### QUALITÀ

**Normative** CEI EN 60252-2 (condensatore); UL 810; CEI EN 60695-11-10 (elettrolita).

**Omologazioni** JIS C 4905 IMQ CE 133-3; SEV 1029; EIA RS 463; CQC

**Direttive** Conforme alla Direttiva RoHS

## CONFIGURAZIONI

Tabella

Tipo	Cn ( $\mu$ F)	Tensione Nominale	Dimensioni D x H <sub>1</sub> /H <sub>2</sub> (mm)
8140610	25 - 31,5	250/320	46 x 85/98
8140710	31,5 - 40	250/320	46 x 85/98
8140810	40 - 50	250/320	46 x 85/98
8140910	50 - 63	250/320	46 x 85/98
8141010	63 - 80	250/320	46 x 85/98
8141110	80 - 100	250/320	46 x 85/98
8141210	100 - 125	250/320	46 x 85/98
8141310	125 - 160	250/320	46 x 85/98
8141410	160 - 200	250/320	46 x 85/98
8141510	200 - 250	250/320	46 x 85/98
8141610	250 - 315	250/320	46 x 85/98
8141710	315 - 400	250	46 x 85/98
8141810	400 - 480	250	46 x 85/98
8141910	450 - 550	250	46 x 85/98

Altre soluzioni sono disponibili su richiesta.

## Richieste opzionali:

- **Cappuccio** di protezione, codice 730050;
- **Staffa di fissaggio**, codice 565008;
- **Cavetto bipolare**, lunghezza 300 mm con Faston Femmina 6,35 mm, codice 7850694;
- I Condensatori EL possono essere dotati di **Resistenze** (codici a richiesta);
- I Condensatori EL possono essere forniti in versione più compatta, con **diametro 36,5 mm** (codici a richiesta).

## CONFIGURAZIONI MECCANICHE

Custodia	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)
Finitura	Terminale faston doppio. Dimensione = 6,3 x 0,8 mm
Figura	



### DATI DI PERFORMANCE

- Tensione Nominale 250 / 450 Vac
- Frequenza Nominale 50 / 60 Hz
- Max. Capacitance
  - 100  $\mu$ F - 450 Vac (50 Hz)
  - 180  $\mu$ F - 250 Vac (50 Hz)
  - 90  $\mu$ F - 450 Vac (60 Hz)
  - 160  $\mu$ F - 250 Vac (60 Hz)


### QUALITÀ

Omologazioni UL E475575

Il disgiuntore elettronico è un dispositivo che consente l'avvio del motore elettrico asincrono monofase. Il disgiuntore con relè collega il condensatore di avviamento del motore per il tempo necessario a raggiungere l'80% della velocità nominale del motore, quindi apre e scarica il condensatore per mezzo di una resistenza. Il **DRC** include anche il condensatore.

### DATI TECNICI

Tempo di Recupero del Disgiuntore (dopo un intervento)	1 sec (poiché il motore si spegne)
Tempo di Ripetizione consigliato	6 sec
Numero Max. Accensioni consigliato	6 /min
Corrente Max.	15 A
Temperatura di Funzionamento e di Stoccaggio	-20 °C / +80 °C

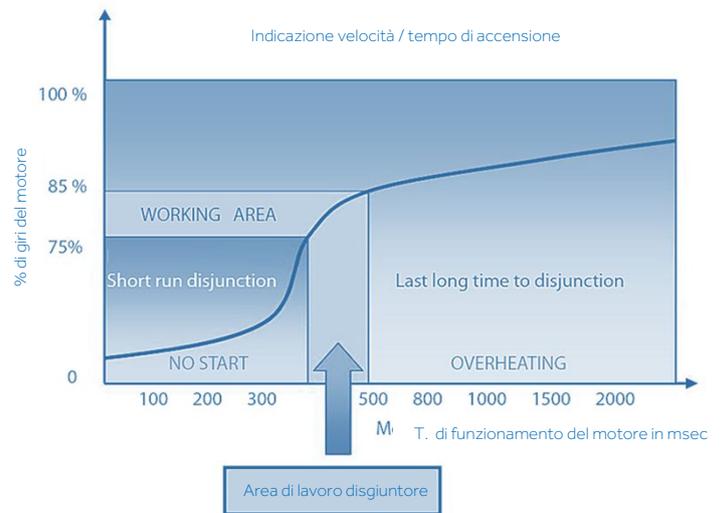


### CONFIGURAZIONI

Tipo	Cn ( $\mu$ F)	Tensione (Vac)	Dimensioni D x H (mm)
DRC - 250 - 10	10	up to 250	45 x 94
DRC - 250 - 15	15	up to 250	45 x 94
DRC - 250 - 18	18	up to 250	45 x 94
DRC - 250 - 24	24	up to 250	45 x 94
DRC - 250 - 45	45	up to 250	55 x 94
DRC - 250 - 60	60	up to 250	50 x 120
DRC - 250 - 80	80	up to 250	60 x 120
DRC - 250 - 100	100	up to 250	65 x 120
DRC - 250 - 160	160	up to 250	65 x 120

Tipo	Cn ( $\mu$ F)	Tensione (Vac)	Dimensioni D x H (mm)
DRC - 450 - 10	10	up to 250	45 x 94
DRC - 450 - 12	15	up to 250	45 x 94
DRC - 450 - 15	15	up to 250	45 x 94
DRC - 450 - 22,5	22,5	up to 250	45 x 94
DRC - 450 - 40	40	up to 250	55 x 94
DRC - 450 - 50	50	up to 250	50 x 120
DRC - 450 - 80	80	up to 250	60 x 120
DRC - 450 - 100	100	up to 250	65 x 120

Versioni su misura disponibili a richiesta;

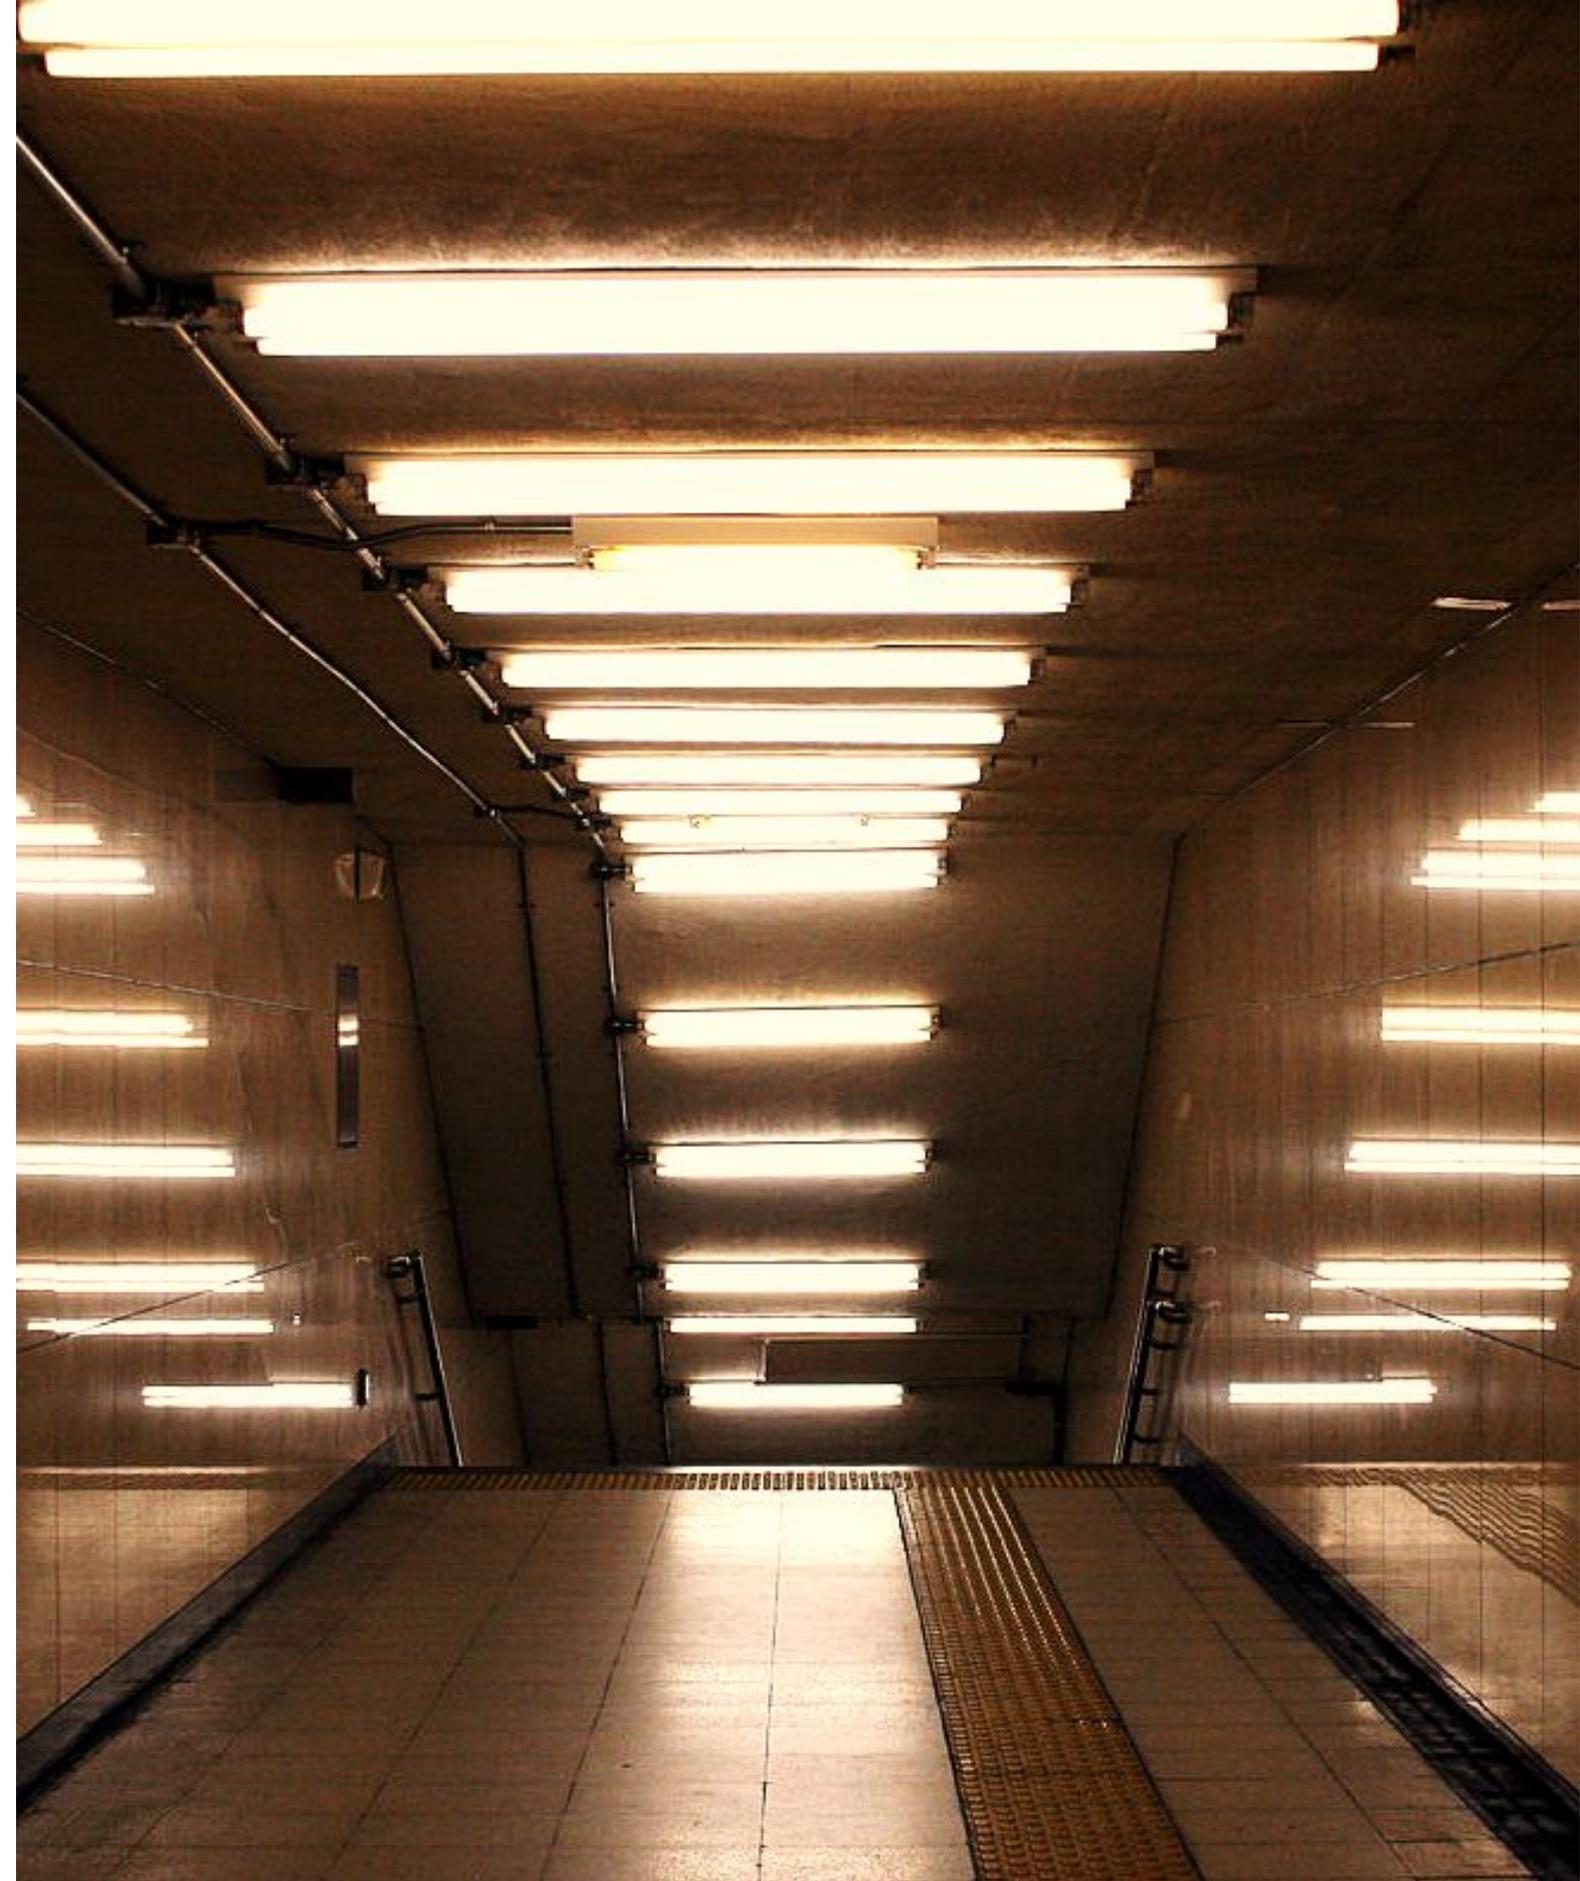

MFE 250 • MFE 450

# Condensatori per Illuminazione



# MFE 250

Condensatori in Polipropilene per Illuminazione



I condensatori **MFE 250** sono adatti per applicazioni di illuminazione come **lampade fluorescenti e a scarica**.

## DATI DI PERFORMANCE

- Tensione Nominale 250 Vac
- Frequenza Nominale 50 Hz (opzionale 60 Hz)
- Tolleranza sulla Capacità -/+ 10%
- Categoria Climatica 25 / 85 / 21

## STANDARD ED OMOLOGAZIONI





Normative EN 61048 2/; EN61049

Omologazioni IMQ - EN61048 2/ EN61049   
C599325V

## DATI TECNICI

Categoria climatica	-25 °C / +85 °C. Su richiesta: temperatura max. +100 °C.
Grado di protezione	IP00.
Fattore di Dissipazione	$\leq 5 \times 10^{-4}$ valore tipico
Test di Tensione tra i Terminali	2 Vn x 10 sec
Test di Tensione tra i Terminali e la Custodia	2 kV x 10 sec

## CONFIGURAZIONI MECCANICHE

Custodia	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)	Custodia in materiale plastico autoestinguente e codolo M8 in metallo
Finitura	Due cavi flessibili. Lunghezza = 150 mm (altra lunghezza su richiesta)	Due cavi flessibili. Lunghezza = 150 mm (altra lunghezza su richiesta)
Figura		
Vista dall'alto		
Nome	Pla-PB CVF150	Pla-C8 CVF150

Richieste opzionali:

- I Condensatori possono essere equipaggiati con **cappuccio** di protezione
- I condensatori possono essere equipaggiati con **resistori di scarica**

## CONFIGURAZIONI

Tabella

Tipo	Cn ( $\mu$ F)	Pezzi x confezione*	Dimensioni D x H (mm)
MFE 250-2	2	150	25 x 57
MFE 250-2,5	2,5	150	25 x 57
MFE 250-3	3	150	25 x 57
MFE 250-3,15	3,15	150	25 x 57
MFE 250-3,5	3,5	150	25 x 57
MFE 250-4	4	150	25 x 57
MFE 250-4,5	4,5	150	25 x 57
MFE 250-5	5	150	25 x 70
MFE 250-6	6	150	25 x 70
MFE 250-6,3	6,3	150	25 x 57
MFE 250-7	7	100	30 x 70
MFE 250-8	8	100	30 x 70
MFE 250-9	9	100	30 x 70
MFE 250-10	10	100	30 x 70
MFE 250-11	11	100	30 x 70
MFE 250-12	12	100	30 x 70
MFE 250-12,5	12,5	100	30 x 70
MFE 250-14	14	70	35 x 70
MFE 250-15	15	70	35 x 70
MFE 250-16	16	70	35 x 70
MFE 250-18	18	50	40 x 70
MFE 250-20	20	50	40 x 70
MFE 250-25	25	50	40 x 94
MFE 250-30	30	50	40 x 94
MFE 250-31,5	31,5	50	40 x 94
MFE 250-35	35	50	45 x 94
MFE 250-40	40	50	45 x 94
MFE 250-45	45	50	45 x 94
MFE 250-50	50	50	50 x 94
MFE 250-55	55	35	50 x 120

Altre soluzioni sono disponibili su richiesta.

\* Tutti i condensatori sono forniti in buste di polietilene, per ridurre al minimo il consumo di scatole di cartone.

### **Limiti all'utilizzo**

I contenuti delle pagine del catalogo di COMAR Condensatori S.p.A. non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di COMAR Condensatori S.p.A. Il logo è di proprietà di COMAR Condensatori S.p.A.. Esso non può essere utilizzato senza il preventivo consenso scritto di COMAR Condensatori S.p.A..

### **Limiti di responsabilità**

COMAR Condensatori S.p.A. fornisce le informazioni di questo catalogo ritenendole accurate alla data di pubblicazione. In nessun caso COMAR Condensatori S.p.A. sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo catalogo. Le informazioni possono essere modificate o aggiornate da COMAR Condensatori S.p.A. senza preavviso.



Hai altre domande? Siamo a tua disposizione:

[italy@comarcond.com](mailto:italy@comarcond.com)



+39 051 733383



Condensatori in Film per Motore  
Condensatori Elettrolitici per Motore  
Disgiuntori a Relè  
Condensatori per Illuminazione



COMAR Condensatori S.p.A.  
Via del Lavoro, 80 – Loc. Crespellano  
40053 Valsamoggia (Bologna) – Italy  
Tel. +39 051 733383 – Fax. +39 051 733620

