


SERIE G4RM h2020 mm - Armadio per montaggio a pavimento

(foto G8E AAR/100 350kvar 400Vac)

spessore della lamiera:
20/10 struttura portante - 15/10 pannellature

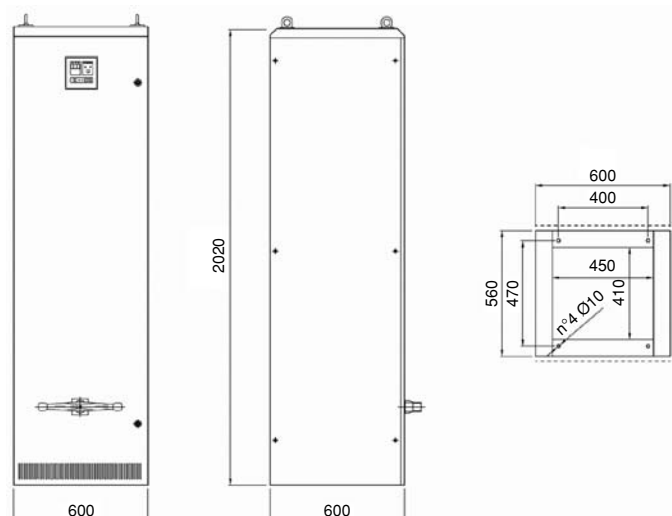

MODULARITÀ

Nei rifasatori costruiti in armadio serie h1600 e h2000, le batterie sono collocate su cassette estraibili tipo rack. Quando previsto, ciascun armadio può essere ampliato fino al massimo della potenza, con la semplice aggiunta di nuovi rack.

Ulteriori incrementi di potenza rifasante, potranno essere ottenuti predisponendo una unità principale (MASTER) per il comando di una futura unità SATELLITE, meccanicamente separata dalla prima.